


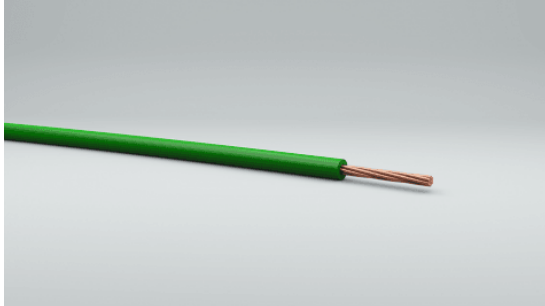

SKINNY WIRES CUSN 0.3

Drähte mit kleinem Querschnitt für Gewichts- und Platzersparnis 0,13 und 0,35 mm²

VORTEILE

- Platz- und Gewichtersparnis
- Verringerter Formgedächtnis-Effekt
- Kupferlegierung mit hoher mechanischer Beständigkeit

ANWENDUNG

- Kleine Querschnitte für eine bestimmte Anwendung

TECHNISCHE MERKMALE

Leiter:

- Cu-ETP gemäß DIN EN13602

Isolierung:

- Bleifreies PVC Klasse T105 und
- T125 XLPE Klasse T125

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

- ISO 6722-1
- LV112-4
- Ford ES-BR33-1A348-AA
- GM GMW15626
- PSA STN B251110