


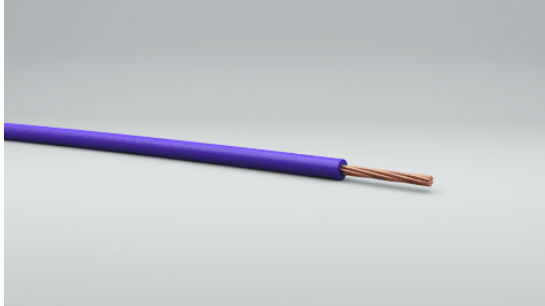

T150 WIRES XLPE

PE-Adern mit reduzierter Isolierung, elektronisch vernetzt für Motorkabelbäume 0,35–8,00 mm²

VORTEILE

- Thermomechanisches Verhalten
- Chemische Verträglichkeit
- Umweltfreundliche Ader dank halogenfreier oder leicht halogener PE-Isolierung

TECHNISCHE MERKMALE

Leiter

- Cu-ETP1 gemäß DIN EN 13602

Isolierung

- Vernetztes PE Klasse T150

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

- ISO 19642-3
- LV 112-1
- Ford ES-AU5T-1A348-AA
- GM GMW 15626
- PSA B251110
- RND5-B-00005
- VW 60306