


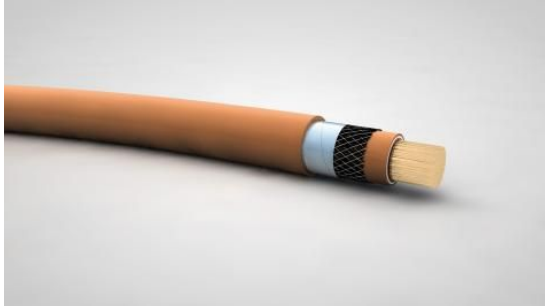

HV T150 CHAPEL FLEX

Hochspannungskabel mit flexibler dreilagiger Isolierung und innovativer leichter Abschirmung 10-95 mm²

VORTEILE

- Reduziertes Gewicht dank des CHAPEL-Hybridgeflechts
- Elektromagnetische
- Abschirmung Spezifische Isolierung, die gegen Hochspannungsanforderungen beständig ist
- Hervorragende Flexibilität: innovative dreilagige Isolierung

ANWENDUNG

- Hochspannungskabel mit flexibler dreilagiger Isolierung und innovativer leichter Abschirmung, die eine sehr hohe Beständigkeit und hohen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bieten
- Schnellladung
- Verbindung mit Batterien und Elektromotoren

TECHNISCHE MERKMALE

Leiter

- Cu-ETP1 gemäß DIN EN13602

Kernisolierung

- Vernetztes PE/EBA/PE Klasse T150

Elektromagnetische Abschirmung

- CHAPEL-Geflecht aus innovativem Hybridgarn mit hoher
- Bedeckungsdichte Polyolefin-Aluminium-Band

Externer Schutz

- Extra flexible Ummantelung auf XLPE/EPDM-Basis ohne Halogen Klasse T150

NORMEN UND STANDARDS

Allgemeinen

- LV 216-2
- Gemäß PSA
- 00949_09_01117_V5.0 RND 36-05-045

