


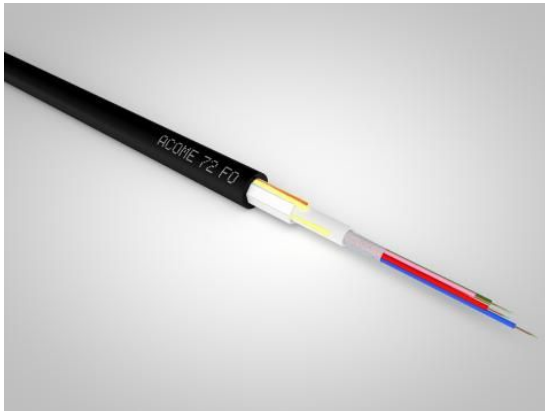

ACOPTIC - CCC1577

A-(CT)Q(ZN)B2Y - Compact-Tube-Kabel - Vielfältige Anwendungen (Freileitung, unterirdisch, in Rohren) Von 12 bis 144 Fasern - Außenbereich - Dielektrisch - Trockendichtung

VORTEILE

- Dielektrisch (ohne Erdung)
- Längswasserdichtigkeit trocken
- Vereinfachte Freileitungsverlegung: ADSS-Kabel
- Vielfältige Anwendungen: im Rohr oder direkt zur unterirdischen Verlegung mit erhöhter Beständigkeit gegen Nagetiere.
- Compact-Tube®-Technologie für die schnelle und einfache Verlegung
- Einfache Vorbereitung der Kabelenden ohne Gefahr des Verdrehens des Rohrs

ANWENDUNG

- Die ACOPTIC®-Produktpalette fasst die optischen Kabellösungen von ACOME für Telekommunikationsnetze zusammen.
- Die Kabel CCC1577 sind für ADSS-Freileitungsanwendungen mit großer Reichweite (bis zu 200 m Länge) konzipiert.
- Das CCC1577 bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungsbedingungen (Wind, Eisgewicht). Die Reichweiten hängen von den Witterungsbedingungen des Verlegeortes ab (siehe Tabelle unten).
- Wird im Allgemeinen für Inter-POP-Verbindungen als Freileitung oder im Transportteil des FTTH-Zugangsnetzes verwendet

EMPFEHLUNGEN

Lagerung und Verlegung

- Die Kabel werden mit einer Schutzverpackung geliefert, die bis zur vollständigen Verwendung des Produkts beibehalten werden muss.
- Sachgemäße Lagerung, Verlegung und Transport von Kabeln sind in unserem ACOPTIC-Handbuch festgelegt.

Dokumentation

- [Umsetzungsblatt](#)