

SERIE 835

Kabel für den Kundenanschluss Vierergruppen 6/10 - Serie 835


VORTEILE

- Die Kabel der Serie 835 von ACOME werden seit mehreren Jahrzehnten in Festnetz-Telekommunikationsnetzen in Frankreich, Afrika und dem Nahen Osten verlegt.
- Diese Kabel haben von Anfang an sehr hohe Übertragungsanforderungen erfüllt. Sie bieten stets sehr hohe Übertragungsleistungen für die Protokolle ADSL, ADSL2+ und VDSL der Internet Service Provider (ISPs).

ANWENDUNG

- Die Einführungskabel der Serie 835 sind in Vierergruppen von 2 und 6 Paaren mit dem Querschnitt 6/10 mit Abschirmung montiert.
- Sie verfügen über eine Ummantelung aus grauem PE mittlerer Dichte RAL 7001.

TECHNISCHE MERKMALE

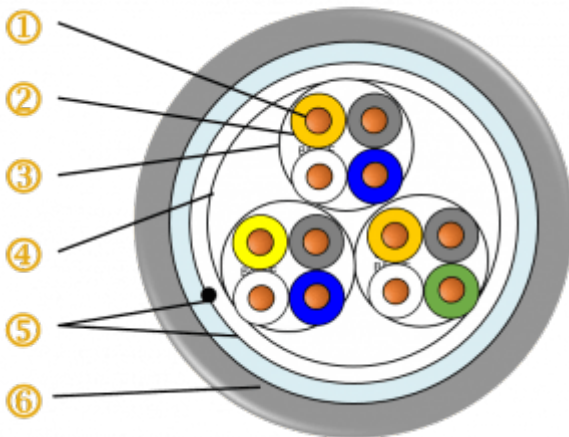

1. Leiterkern blanker Kupferdraht 6/10
2. Isolierung: farbiges vernetztes Polyethylen, Durchmesser 1,00 mm
3. Montage: Sternvierer Farbcode: Orange - Blau - Grau - Weiß
4. Abdichtung: Quellband
5. Abschirmung: ein verzinnter Kupferdraht 5/10; ein Aluminium-Copolymer-Band
6. Mantel: Polyethylen MD grau gefärbt RAL 7001; Radiale Nenndicke: 2,10 mm; Minimale radiale Dicke: 1,70 mm; Maximaler Durchmesser: 8,20 mm

Allgemein

Artikel-nummer	Palette	Montage	Anzahl der Paare	Leiterdurchmesser	Markierung	Farb-code
Kontakt	835	Sternvierer	2 P	6/10	ACOME	Std
Kontakt	835	Sternvierer	6 P	6/10	ACOME	Std

Farbcode

Serie 835 - 2 Paare

Orange - Blau - Grau - Weiß

Serie 835 - 6 Paare

Orange - Blau - Grau - Weiß

Orange - Grün - Grau - Weiß

Gelb - Blau - Grau - Weiß