

## ZPFU FERROVIAIRE - INTERCITÉS

Câble de signalisation ferroviaire Intercités (lignes électrifiées en DC)


### AVANTAGES

- Utilisable en longueurs courtes le long des voies électrifiées en 25 KV alternatif, pour relier les centres d'appareillages aux appareils de voies

### APPLICATION

- Relie le poste de commande centralisée aux centres d'appareillages.
- Posé en grandes longueurs le long des voies non électrifiées, ou électrifiées en 1500 volts continu.

### CARACTÉRISTIQUES

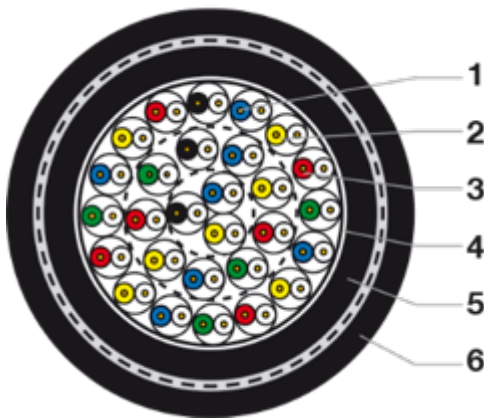

1. Âme massive cuivre rouge - classe 1
2. Isolation : polyéthylène coloré
3. Câblage en paires
4. Gaine interne d'étanchéité polyéthylène
5. Armure : 2 feuillets d'acier en hélice
6. Gaine extérieure PVC sans plomb noir ou SH marron + marquage + métrique

### Mécaniques

- Température de service : 70°C
- Résistant aux huiles minérales, aux acides et bases
- Rayon de courbure : statique 8 x D, dynamique 16xD
- Pose en caniveaux ou enterré

## Électriques

- Résistance linéique : 18,1  $\Omega$ /km
- Tension de service : 750 V
- Capacité < 55 nF/km
- Impédance caractéristique : 120  $\Omega$  à 45 KHz
- Affaiblissement linéique : < 2,5 dB/km à 45 KHz.

## PRODUITS DE LA GAMME

PVC	Sans halogène	Composition	Section âme mm <sup>2</sup>	Composition âme nb x $\varnothing$ mm	Diamètre sur gaine mm	Poids net kg/km PVC/ZH	Conditionnement Touret Longueur m
U3763	U3783	1 p.	1	1 x 1,12	11,4	165/210	C 1000
U3764	U3784	2 p.*	1	1 x 1,12	12,6	218/255	D 1000
U3765	U3785	4 p.	1	1 x 1,12	16,0	330/375	E 1000
U3766	U3786	7 p.	1	1 x 1,12	19,5	615/690	F 1000
U3767	U3787	14 p.	1	1 x 1,12	24,5	945/1010	F 500
U3768	U3788	21 p.	1	1 x 1,12	28,1	1216/1330	F 500
U3769	U3789	28 p.	1	1 x 1,12	31,0	1439/1560	G 500

- Autres conditionnements sur demande. Gamme dérivée : ZPFU en section 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Le diamètre sur gaine reste indicatif et peut varier légèrement.
- Assemblage en quartes couleur Noire-Incolore/Bleu-Jaune

## NORMES ET STANDARDS

### Générales

- Spécification SNCF CT 445
- Homologué SNCF

### Euroclasse

- Euroclasse B2ca-s1a, d2,a1 (Câbles ZPFU - SH)

### Comportement au feu

- Tenue au feu NFC 32070.2.1 (non-propagateur de la flamme) et IEC 60332-1

## PRÉCONISATIONS

## DOCUMENTATION

- [CATALOGUE ACORAIL](#)