



CORDONS RENFORCÉS HEMERA

- Gamme de cordon optique renforcé
- Préconnectorisée SC, autre connectique sur demande
- Polissage APC ou UPC sur demande
- Fibre G657A2


AVANTAGES

- Robustesse
- Grande tenue à la traction
- Résistance à l'écrasement

APPLICATION

- Applications en environnements sévères grâce à leur tenue à la traction et écrasement
- Particulièrement adaptés aux passages en faux-plafond, en faux-plancher ou encore dans les gaines techniques
- Gain de temps sur le terrain grâce aux extrémités connectorisées

CARACTÉRISTIQUES

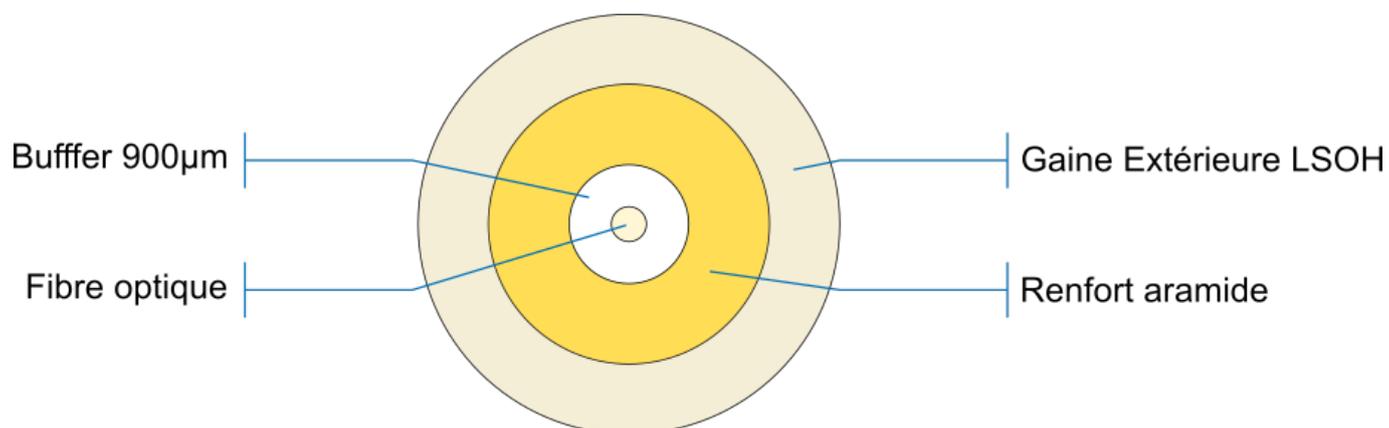

GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS
Diamètre du câble (mm)	3,0 +/- 0.2
Diamètre buffer (mm)	0,85 +/-0.1
Longueur du câble (m)	5, 10, 20, 30, 40, 50 et 60m
Type de gaine	LSZH
Couleur de gaine	Blanc
Nombre de fibre	1
Type de fibre	UIT-T G.657.A2
Fiches	SC
Polissage	APC
Perte d'insertion (dB)	Typ. 0,2 max. 0,3
Return loss (dB)	>50
Température d'utilisation (°C)	- 20 / + 70
Température de stockage (°C)	- 20 / + 70
Résistance à la traction (N)	100
Résistance à l'écrasement (N/100m)	500

PRODUITS DE LA GAMME

Longueur	Cordon renforcé 1xG657A2 SC/APC - SC/APC
5m	IC6036-C5
10m	IC6036-C10
20m	IC6036-C20
30m	IC6036-C30
40m	IC6036-C40
50m	IC6036-C50
60m	IC6036-C60
70m	IC6036-C70
80m	IC6036-C80
90m	IC6036-C90
100m	IC6036-C100