

# FRETTE OPTIQUE ÉLECTRIQUE HEMERA

- Frettes avec nourrice aluminium avec prises optique et courant fort
- Connectique SC/APC
- Fibre G657A2
- Prises 2P+T

## AVANTAGES

- Nourrice magnétique
- Prise optique à clapet
- Corp aluminium robuste

## APPLICATION

- La frette permet de rapprocher au plus près les ports optiques et l'alimentation électrique des ONU au postes de travail


## CARACTÉRISTIQUES

Boitier alu pour bloc 45x45 équipé de :


- plastrons SC/APC avec volet de protection
- Prises courant fort 2 phases et terre
- Plaque aimantée permettant une mise en place pratique sur les éléments métalliques du mobilier
- Boitier raccordé avec 2 cordons optiques armé acier simplex diamètre 3mm connectorisé SC/APC – SC/APC, et un câble d'énergie 3G2,5 avec connectique ENSTO mâle blanche en extrémité
- Câbles protégés par une gaine fendue et arrimés au boitier via presse-étoupe PG13,5mm

### GÉNÉRALES


*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*

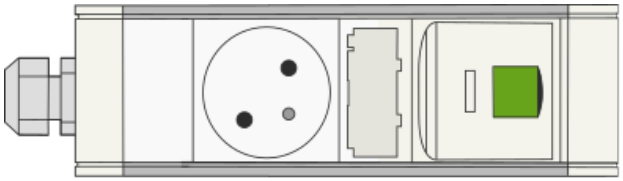


Version 1 fibre et 1 prise courant fort en vue de face




Vue de gauche



Vue de droite

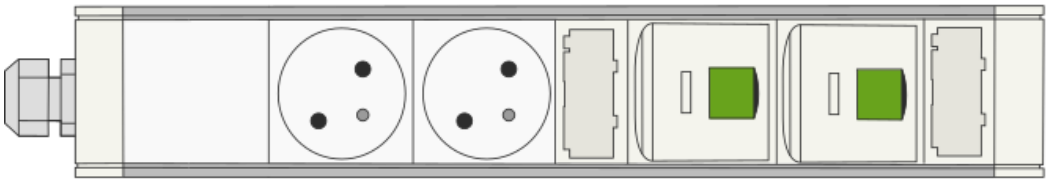

Version 2 fibres et 2 prises courant fort en vue de face

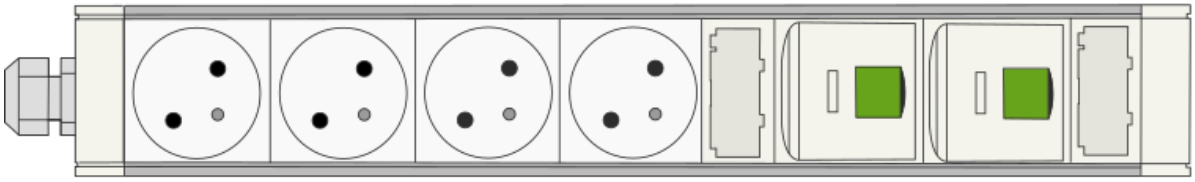

Version 2 fibres et 4 prises courant fort en vue de face

| CARACTÉRISTIQUES | UNITÉS | VALEURS | | |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | Fibre | 1 (SC/APC) | 2 (SC/APC) | 2 (SC/APC) |
| | Courant fort | 1 x 2P+T | 2 x 2P+T | 4 x 2P+T |
| Entré de câble | | 1 | | |
| Diamètre Max de câble | mm | 12 - 18 (PG21) | | |
| Dimensions (H x P x L) | mm | 60 x 52 x 187.5 | 60 x 52 x 300 | 60 x 52 x 400 |
| Matériaux | | Aluminium (boîtier) | | |

# PRODUITS DE LA GAMME

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
|---|---|
| TBD | Frette 1 SC/APC + 1 prise Courant fort,  longueur à définir |
| TBD | Frette 2 SC/APC + 2 prises Courant fort,  longueur à définir |
| TBD | Frette 2 SC/APC + 4 prises Courant fort,  longueur à définir |

*Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.*