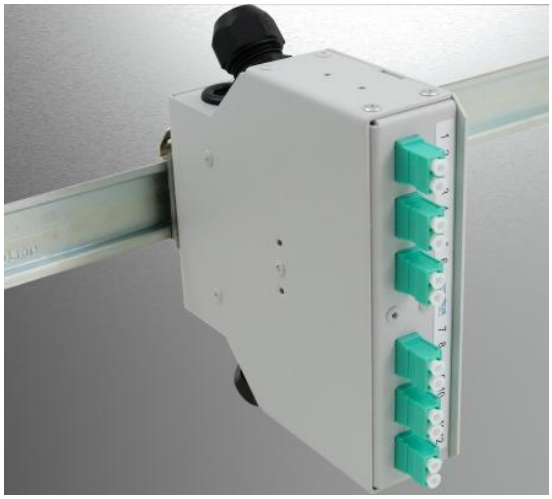


IBIC POINT D'ACCÈS 12 OU 24 FIBRES HEMERA

- Point d'accès 12 ou 24 fibres
- Fixation sur rail DIN
- Coffret métallique
- Cassette(s) d'épissure 12 fibres

AVANTAGES

• Compacité.
• Arrimage du câble et de sa structure sur le boîtier.
• Livré avec un support rail DIN (4 positions de montage possibles)
• Possiblité de fixer contre un mur.
• Pré-équipé de pigtails et raccords optiques
• 4 ports destinés à une entrée/sortie à gauche ou à droite du boîtier ;


APPLICATION

L'iBIC est un boîtier d'épissurage en aluminium destiné à la distribution de liaisons optiques dans des installations industrielles telles que des coffrets électriques.
Ses 4 positions de montage sur rail DIN et ses 4 ports d'entrée/sortie inclinés ou verticaux offrent une installation flexible et une gestion optimale de l'espace

CARACTÉRISTIQUES

L'iBIC est un boîtier industriel d'épissurage composé de :

- 1 socle et d'un capot de protection vissé en aluminium assurant une grande protection des fibres optiques ;
- 1 face raccords de 12 ou 24 points de connexion avec un bandeau d'identification ;
- 1 ou 2 cassettes iOC5 pouvant accueillir 12 protections d'épissures fusion ;
- 1 platine d'arrimage pour porteur central disposant de 3 positions, 1 verticale et 2 diagonales ;
- 4 ports destinés à une entrée/sortie à gauche ou à droite du boîtier.
- 4 positions de fixation pour le clip rail DIN permettant une installation adaptative du boîtier.

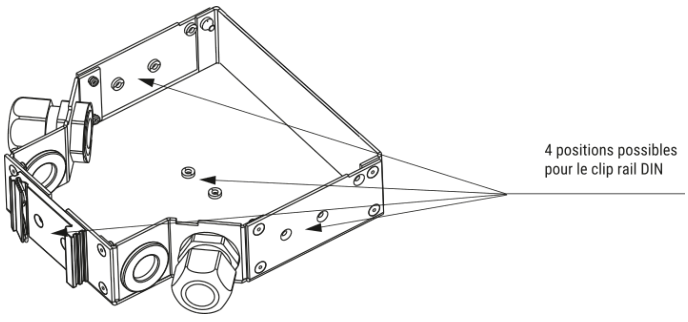

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

GÉNÉRALES

DESIGNATION		UNITÉ	iBIC-12	iBIC-24
Capacité	Fibres		12	24
	Raccords		6 LC-DX	12 LC-DX
Entrée de câble			2 presse-étoupes - 2 passe-câbles	
Diamètre de câble max	presse étoupe	mm	2 x 7 - 13 (M20)	
	Passe-câbles			
Cassette: nombre épissures mécaniques ou fusions			1 cassette 12 épissures	2 cassettes 12 épissures
Fixation sur rail DIN			4 positions	
Dimensions (HxPxL)		mm	35 x 135 x 130	63 x135 X 130
Poids		Kg	0.5	0,9
Température d'utilisation		°C	- 25 / + 70x	
Matériaux			Aluminium	
Couleur		RAL	RAL 7035 (gris)	

PRODUITS DE LA GAMME

PRODUIT	PACK	CODE ARTICLE
iBIC-12 équipé de 6 raccords LC duplex bleus et 12 pigtails LC avec fibre G657 A2 code FOTAG	1 pièce	IB1492
iBIC-12 équipé de 6 raccords LC duplex magentas et 12 pigtails LC avec fibre OM4 code FOTAG	1 pièce	IB1493
iBIC-24 équipé de 12 raccords LC duplex Bleus et 24 pigtails LC avec fibre G657 A2 code FOTAG	1 pièce	IB1724
iBIC-24 équipé de 12 raccords LC duplex magentas et 24 pigtails LC avec fibre G657 A2 code FOTAG	1 pièce	IB1736

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.