



FRETTE 3 PORTS SC/APC : 2 GPON AVEC COUPLEUR 1:2 ET 1 P2P

- Frettes avec nourrice aluminium comportant 3 ports optiques
- 2 ports GPON 1 port P2P
- 1 cordon armé acier GPON vers coupleur 1:2 vers 2 ports GPON
- 1 cordon armé acier P2P vers port P2P
- Connectique SC/APC, Fibre G657A2

AVANTAGES

- Nourrice magnétique
- Prise optique à clapet
- Corp aluminium robuste

APPLICATION




- La frette permet de rapprocher au plus près les ONU des postes de travail

CARACTÉRISTIQUES

Boitier alu pour bloc 45x45 équipé de :

- 2 cordons optiques armés acier (1 GPON 1 P2P) mis sous gaine fendue
- 1 coupleur 1 vers 2 pour le GPON
- 3 plastrons SC/APC avec volet de protection (2 GPON, 1 point à point)
- 1 plaque aimantée permettant une mise en place pratique sur les éléments métalliques du mobilier

Boitier raccordé avec 2 cordons optiques armé acier simplex diamètre 3mm connectorisé SC/APC – SC/APC, longueur 15m.
Câbles optique protégés par une gaine fendue et arrimés au boitier via presse-étoupe PG13,5mm

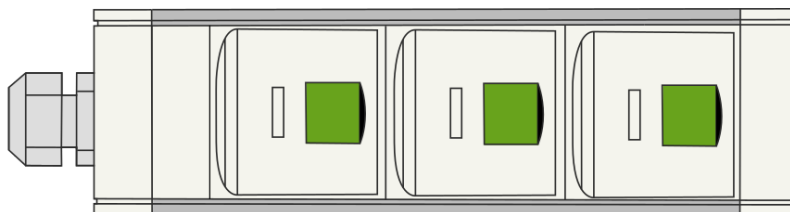

GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS
Capacité	Fibre	3 (SC/APC)
Entrée de câble		1
Diamètre Max de câble	mm	12 - 18 (PG21)
Dimensions (H x P x L)	mm	60 x 52 x 187.5
Matériaux		Aluminium (boîtier)

PRODUITS DE LA GAMME

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
IB1721-C5	FRETTE 3FO-2GPON CPL1:2+1P2P, 2cord 3mm L=5m
IB1721-C10	FRETTE 3FO-2GPON CPL1:2+1P2P, 2cord 3mm L=10m
IB1721-C15	FRETTE 3FO-2GPON CPL1:2+1P2P, 2cord 3mm L=15m