



## BOÎTIER DE RACCORDEMENT ACOPTIC

- Boîtier de branchement optique
- Pour 12 logements (étages et pieds d'immeuble)
- PBA32
- BSB2832

## AVANTAGES


- Protection totale des fibres au point de dérivation,
- Compatibilité avec les épissures fusions,
- Séparation entre les fibres connectées et celles en attente via une cassette de protection,
- Branchements et raccordements des abonnés rapides et aisés,
- Permet de raccorder jusqu'à 24 câbles abonnés.

## APPLICATION

- Permet de raccorder jusqu'à 32 fibres du câble de distribution verticale aux câbles d'abonnés,
- Boîtier compatible avec le principe de l'accessibilité permanente en piquage tendu (Technologie PACe™) et avec les câbles d'adduction standards,
- Adapté à l'installation comme point de branchement en colonne montante ou en pied d'immeuble,
- Fixation murale.

## CARACTÉRISTIQUES

### GÉNÉRALES

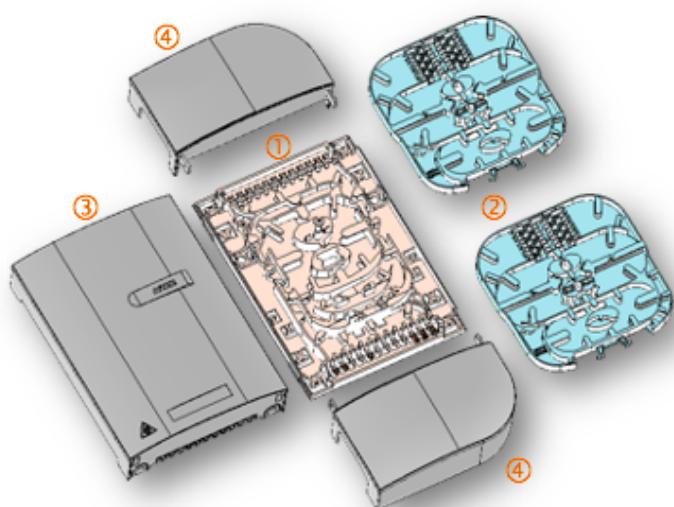


- ① Socle contenant 2 emplacements d'ancrage pour câble home PACe Ø 6,5 à 13,5mm
  - 24 ancrages individuels pour câble abonné jusqu'à Ø 4,2 mm
  - 1 zone de stockage pour module de passage
  - 1 système d'ancrage intégré pour câble adduction jusqu'à Ø 13,5mm
- ② Cassette pour stocker jusqu'à 16 protections épissures fusions de longueur 40 et 45mm.
- ③ Capot avec logo LASER
- ④ Paire de caches pour une installation le long d'une goulotte (option)



Exemple 1 :  
PBA32 installé  
en pied  
d'immeuble  
avec câblage  
étoile



Exemple 2 :  
PBA32 en  
apparent  
installé le  
long d'une  
goulotte.  
(option)



Exemple 3 :  
PBA32  
installé en  
déport  
(option)

## MÉCANIQUES

Désignation		Caractéristiques
PBA32	Dimensions (LxIxH)	203 x 147 x 51 mm
Caches d'extension		78 x 147 x 51 mm
PBA avec caches d'extension		331 x 147 x 51mm
Spécifications communes	Couleur	RAL9010
	Degré de protection	IP40 / IK08 (EN 60-529)
	Matériau	Thermoplastique sans halogène
	Résistance au feu	UL 94 VO

## CONTENU

- 1 boîtier avec son capot principal avec une vis de fermeture.
- PBA32 équipé d'2 cassettes de stockage de 16 épissures fusions (soit 32 épissures maximum)
- 2 chevilles de fixation Nylon Ø 6 x 30mm
- 2 vis de fixation Ø4 x 38mm
- 4 colliers de serrage 3,5 x 150mm
- 1 vis auto-taraudeuse pour ancrage de câble rampant Ø 3 x 6 mm
- 1 notice de montage

## PRODUITS DE LA GAMME

Produit	Conditionnement	Référence	Code EAN
PBA32	10 pces par carton	IC5312	3700223683130
Paire de caches d'extension pour PBA32 (installation le long d'une goulotte)	10 pces par carton	IC5322	3700223699926
Déport de fixation surélevant le boîtier de la paroi de 61 mm (1 pce par boîtier) afin de passer des câbles existant dessous	10 pces par carton	IC5323	3700223699933