CÂBLE RACCORDEMENT HYBRIDE CONNEXITY

- Câble de raccordement
- Réseaux de sécurité et vidéo-protection
- 4 fibres optiques monomode
- Energie 3G2.5mm²

AVANTAGES

- Câble hybride qui permet de gérer plus facilement la gestion des données de communication et l'alimentation électrique
- Constitué de deux câbles réunis sous une même enveloppe qui permet aux extrémités de séparer la fibre de l'énergie pour disposer de deux câbles ronds indépendants plus faciles à gérer en termes de flux, d'étanchéité
- Section des conducteurs d'énergie permet d'assurer une alimentation tant en 230v qu'en TBT 24 ou 48v

APPLICATION

- Câble de raccordement 4 fibres+3G2.5 extérieur
- Assure le raccordement des équipements actifs (convertisseurs de média, commutateurs optiques) nécessaires à la connexion des terminaux (caméras de vidéosurveillance, les écrans d'affichage dynamique, les systèmes de contrôle d'accès ou de sécurité périmétrique)
- Conçu pour permettre en une seule pose d'assurer l'alimentation électrique des composants et la transmission des données

CARACTÉRISTIQUES

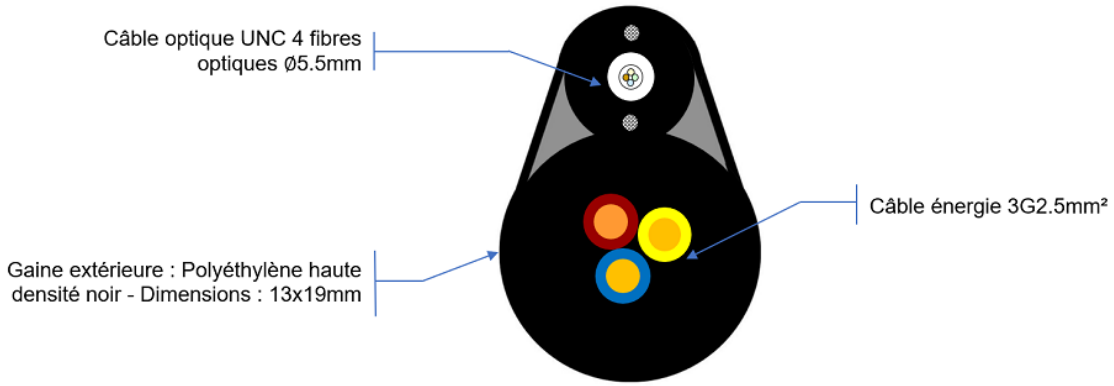

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

GÉNÉRALES

Caractéristiques	Câble 4 fibres + 3 G2.5
Température de stockage	-40 / +70°C
Température de mise en œuvre	-5 / +50°C
Température de fonctionnement	-40 / +70°C
Traction maximale (N)	500
Résistance à l'écrasement (N/cm)	250
Rayon de courbure mini (mm)	130 mm
Câble d'énergie	H07RN-F 3x2.5mm² (marron, bleu, vert/jaune)
Conditionnement standard	Tourets FBE de 2100m
Epaisseur nominale de la gaine (mm)	0.8 mm
Dimensions nominales du câble (mm)	13x19 mm
Poids nominal net (kg/km)	278kg/km
Marquage	Ex: Année ACOME 4x9/125G657+3G2.5 B0063 +métrique

ELECTRIQUES

Distances maximales de télé alimentation

Longueurs maxi (m)pour une chute de tension maximal autorisée de 20%			
Tension alimentation (V)	Puissance consommée (W)		
	40W	50W	60W
24v	160m	130m	110m
48v	670m	540m	450m
230v	15 500m	12 400m	10 300m

COULEURS

Code couleur fibres

COULEURS	Rouge	Bleu	Vert	Jaune
N°	1	2	3	4

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

PRODUITS DE LA GAMME

Produit	Référence
4 fo mono + 3G2.5 - gaine extérieure Pe	B0063A

Autres câbles de raccordement :

Contenance	Référence
Câble 4 fo OS2 intérieur / extérieur LSOH	N9930A
Câble zipcord extérieur PeHD 2fo OM2	B0064A
Câble zipcord extérieur PeHD 2fo OS2	B0047A
Câble 2 fo OS2 + 3G2.5 – gaine extérieure Pe	B0062A
Câble 2 fo OM2 + 3G2.5 – gaine extérieure Pe	B0069A
Câble 4paires F/UTP CAT6 – intérieur/extérieur LSFROH	R7590A

Autres produits de la gamme :

- Câble de transport, distribution de 6 à 144 fibres
- Boitiers, bornes, coffrets actifs Ethernet extérieurs

NORMES ET STANDARDS

GÉNÉRALES

Câbles et fibres :

- CEI/EN 60793
- CEI/EN 60794

Câble d’énergie :

- NFC32-102-4

PRÉCONISATIONS

EMBALLAGE

Les câbles sont fournis avec un emballage de protection qui doit être maintenu jusqu'à complète utilisation du produit.

DOCUMENTATION

- GUIDE ACOPTIC®

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d’ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.