


# UNB1625



## Câble de branchement déshabillable - Intérieur / Extérieur

De 1 à 4 fibres optiques, raccordement d'abonné en aérien, conduite et façade, diélectrique.

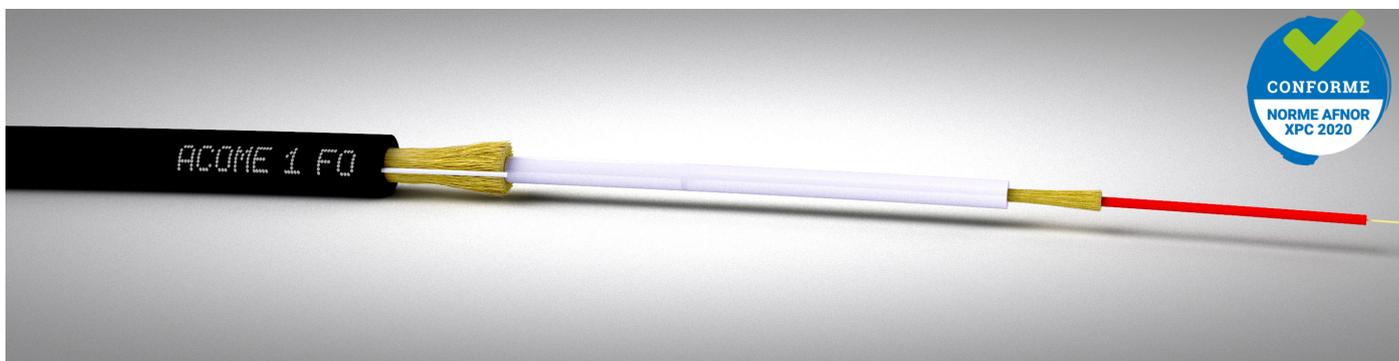

### Applications

Les gammes de câbles de branchement UNB d'ACOME ont été conçues pour répondre aux besoins de raccordements des réseaux d'accès FTTH.

Les câbles de la gamme UNB1625 permettent un câblage entre le point de branchement extérieur et le boîtier de raccordement situé dans le logement, pour une installation aussi bien en **conduite, en façade ou en aérien**.

La gaine extérieure en PeHD peut être retirée sur plusieurs mètres, libérant un cordon d'abonné LSOH-FR<sup>(1)</sup> ainsi "déshabillé" qui peut alors être posé en goulotte ou collé jusqu'à la prise optique d'abonné en intérieur.

### Avantages

**Portée jusqu'à 50 m** selon conditions climatiques (nous consulter)

**Facilité** d'extraction du cordon d'abonné sans **point de coupure** pour assurer un meilleur bilan optique du point PBO à la PTO

**Gain de temps**, grâce à la facilité de dégainage, à l'absence de soudure intermédiaire, et au dénudage du micro-module sans outil.

### Normes


**Fibres & câble :**

- IEC/EN 60793
- IEC/EN 60794-1
- IEC/EN 60332-1-2.
- XP C 93-850-6-22.

### Marquage

Jour(2ch) Mois(2ch) Année (4ch)  
ACOME 1xG657A2 H0118B + métrique


### Construction

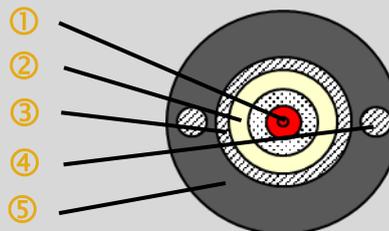

- ① **Micromodule:** 1 à 4 fibres G657A2
- ② **Cordon d'abonné** LSZH-FR<sup>(1)</sup>
- ③ **Renforts souples:** mèches d'aramide
- ④ **Renforts rigides:** FRP
- ⑤ **Gaine extérieure :** PEHD

### Euroclasse

N° de DOP:  
17COR0005  
17COR0006  
17COR0007

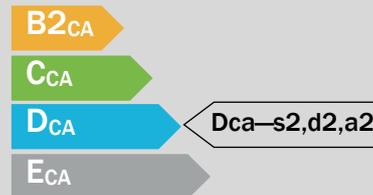

<sup>(1)</sup> Fumées faibles, sans halogène—non propagateur d'incendie

### Conditionnement : touret de 7000 m ou 500 m

Référence produit			Caractéristiques générales				Code couleur	
Code	Capacité	Fibre	Dimension nominale (mm)	Transport & stockage				
H0073A	1 fibre	G657A2	6,1	-40/+70 °C			1	Rouge
N9850A	2 fibres	G657A2	200	-5/+50 °C			2	Bleu
N9730B	4 fibres	G657A2	60	-40/+70 °C			3	Vert
			800	29 Kg			4	Jaune



Télécharger le guide ACOPTIC® pour le stockage, le transport & l'installation sur:  
<http://www.acleme.fr/fr/corporate/Mediatheque/Guide-de-stockage-et-de-transport-ACOPTIC>

