

MDD1824 – Conduite d'abonné - Intérieure

Intérieur – Diélectrique – LSOH – avec ou sans aiguille



APPLICATIONS

La gamme de conduites intérieures d'abonné ACOME MDD1824 a été conçue pour amener jusqu'à la prise d'abonné les fibres 900µm des gammes Home-PACe. Ces conduites sont constituées d'une gaine thermoplastique ignifugée LSOH.


Compactes mais très résistantes, elles peuvent être collées ou agrafées sur les parois.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

		Conduite avec et sans aiguille	
Diamètre intérieur nominal (mm)		2.5	3.5
Diamètre nominal du câble (mm)		3.9	5
Poids nominal (kg/km)		11.0	17.0
Traction maximale (N)		100	
Résistance à l'écrasement (N/cm)*		200	
Rayon de courbure mini (mm)		20	
Tenue au feu		Conforme CEI60332-1 (C2)	
Gamme de températures	Transport et stockage	-40 / +70 ° C	
	Installation	-5 / +50 ° C	
	Opération (exploitation)	-15 / +70 ° C	
Conditionnement standard		Couronne de 250m ou touret de 4000 m	
Marquage (impression à chaud, blanc) : Année et semaine de fabrication – ACOME – réf. produit + métrique			

* : Résistance à l'écrasement du tube seul sans fissuration de la gaine.

DESCRIPTION

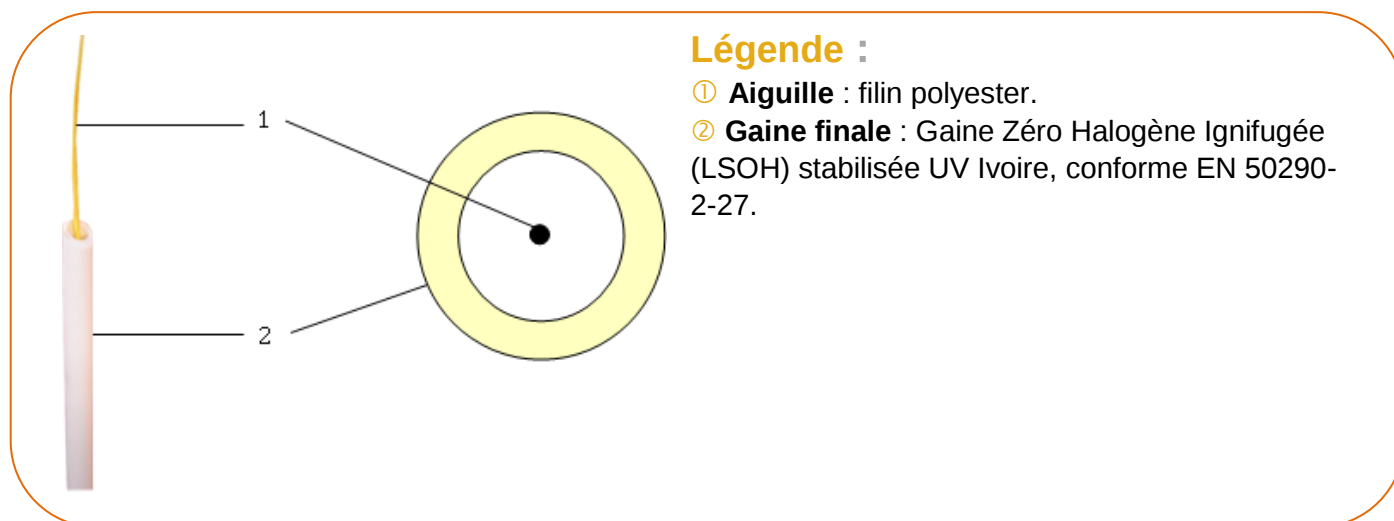

REFERENCES PRODUITS

	Sans aiguille	Avec aiguille
2.5 x 3.9	N8009A	N8010A
3.5 x 5	X50090	X50170

NORMES DE REFERENCE

Câbles et fibres selon CEI/EN 60793 et CEI/EN 60794-1.