


ACOPTIC - CCC1577

Compact-Tube-Kabel - Vielfältige Anwendungen (Freileitung, direkte Erdverlegung, in Rohren) - 12 bis 144 Fasern - Außenbereich - metallfrei - trockene bzw. gelfreie Verseilhohlräume

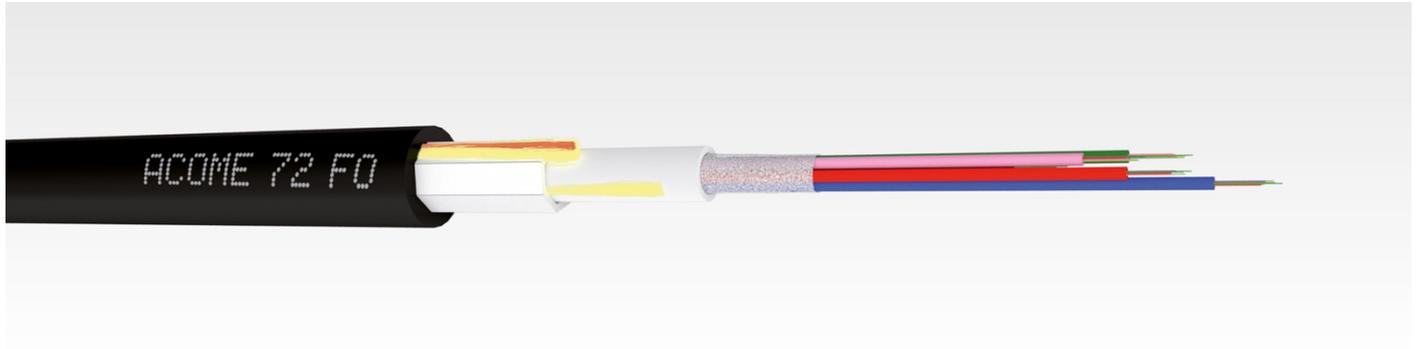


VORTEILE

- Dielektrisch (metallfrei).
- Längswasserdichtigkeit.
- Verwendung als Freileitungskabel (ADSS-Kabel).
- Vielfältige Anwendungen: im Rohr oder direkt zur unterirdischen Verlegung mit exzellentem Schutz gegen Nagetiere.
- Die Compact-Tube®-Technologie ermöglicht eine schnelle, einfache und sichere Verwendung für den Zugriff auf die Fasern ohne spezielle Werkzeuge.
- Einfacher Zugriff auf die knickunempfindlichen Compact Tubes.

ANWENDUNG

- Die ACOPTIC®-Produktpalette fasst die optischen Kabellösungen von ACOME für Telekommunikationsnetze zusammen.
- Die Kabel CCC1577 sind für ADSS-Freileitungsanwendungen mit großer Reichweite (bis zu 200 m Abstand zwischen den Masten) konzipiert. Das CCC1577 bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungsbedingungen (Windlast, Gewicht durch Schnee und Vereisung). Die Reichweiten hängen von den Witterungsbedingungen ab.
- Wird im Allgemeinen für Inter-POP-Verbindungen als Freileitung oder im Transportteil des FTTH-Zugangsnetzes verwendet.

TECHNISCHE MERKMALE

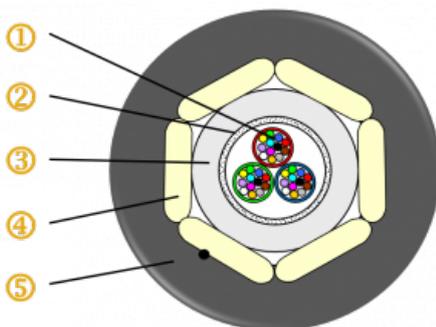

1. Compact-tube®: 12 Lichtwellenleiter je Compact Tube
2. Trockendichtung: Quellvlies
3. Zentrale Stützeinheit: thermoplastisches Rohr
4. Metallfreie Bewehrung: flache GfK Elemente
5. Außenmantel: Polyethylen mit hoher Dichte (HD-PE), Schwarz

ALLGEMEIN

Artikelnummer	Produktreihe	Struktur	Modul (Fasern je Bündel)	Kapazität	Fasertyp	Bedruckung	Farbcode
N5570B	CCC1577	Z1179	M12	12 LWL	G652D	ACOME	Std
N5571B	CCC1577	Z1179	M12	24 LWL	G652D	ACOME	Std
N5572B	CCC1577	Z1179	M12	36 LWL	G652D	ACOME	Std
N5573B	CCC1577	Z1180	M12	48 LWL	G652D	ACOME	Std
N5574B	CCC1577	Z1180	M12	60 LWL	G652D	ACOME	Std
N5575B	CCC1577	Z1180	M12	72 LWL	G652D	ACOME	Std
N8637B	CCC1577	Z1259	M12	96 LWL	G652D	ACOME	Std
N8390B	CCC1577	Z1259	M12	144 LWL	G652D	ACOME	Std

FARBEN

DIN-Faserfarbcode gem. VDE 0888 (Farben 1 bis 12)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rot	Grün	Blau	Gelb	Weiß	Grau	Braun	Violett	Türkis	Schwarz	Orange	Pink

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

Kabel und Fasern gemäß IEC/EN 60793 und IEC/EN 60794-1

EMPFEHLUNGEN

Implementierung

- Die Kabel werden mit einer Schutzverpackung geliefert, die bis zur vollständigen Verwendung des Produkts beibehalten werden muss.
- Sachgemäße Lagerung, Verlegung und Transport von Kabeln sind in unserem ACOPTIC-Handbuch festgelegt.

