

ACOLAN® - Lichtwellenleiterkabel

LWL - Außenkabel, Zentralbündelader, PE

Standard Ausführung, Zugfestigkeit **2000 N**, metallfrei

A-DQ(ZN)B2Y 4 - 12 Fasern G50/125 OM2, OM3, OM4 oder E9/125 OS2



Anwendungen und Eigenschaften

- Außenkabel (geeignet für die Verlegung im Außenbereich)
- Bei Gebäudeverbindungen
- Zur Campusverkabelung
- Zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften)
- Zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen)
- Für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen
- Verarbeitungsfreundliche Konstruktion
- Längs- und Querwasser geschützt durch Trockengel Imprägnierung (Dry Sealing)
- Gelfreier Kabelaufbau für saubere und schnelle Montage
- Nagetierabweisend durch Glasgarne
- Metallfrei, silikonfrei
- Geringe Abmessungen
- Hohe Verlegestabilität

Vorteile

- Neue, sehr biegsame Bündelader
- Reißfaden zum Öffnen / Absetzen des Kabelmantels
- Optimaler Kabelaufbau
- Schneller Zugriff auf die Bündelader
- Einfache Faserverarbeitung



Anwendbare Standards	
Kabel und Fasern	IEC/EN 60793 / IEC/EN 60794-1
Verkabelungsstandards	EN 50173-1 / ISO/IEC 11801
Übertragungsstandards	IEEE 802.3 10M bis 100Gbit IEEE 802.5 Token Ring ANSI X3T9-5 (FDDI) ATM (155, 622, ...)

Artikelnummern

Faseranzahl	Multimode* 50/125 OM2 ACMM50 OM2	Multimode* 50/125 OM3 ACMM50 OM3	Multimode* 50/125 OM4 ACMM50 OM4	Singlemode 9/125 OS2 ITU-T G.652.D
4	B1037A	B1046A	B1055A	B1064A
6	B1038A	B1047A	B1056A	B1065A
8	B1039A	B1048A	B1057A	B1066A
12	B1040A	B1049A	B1058A	B1067A

*Biegeunempfindliche Multimodefaser

ACOLAN® - Lichtwellenleiterkabel


LWL - Außenkabel, Zentralbündelader, PE

Standard Ausführung, Zugfestigkeit **2000 N**, metallfrei

A-DQ(ZN)B2Y 4 - 12 Fasern G50/125 OM2, OM3, OM4 oder E9/125 OS2

Aufbau

- 1 Glasfaser - beschichtet Ø 250 µm, Multi- oder Singlemode (FOTAG Farbcode)
- 2 Gelfüllung der Bündelader
- 3 Bündelader aus thermoplastischem Material (Ø 2,8 mm)
- 4 Glasgarne mit Trockenglimprägnierung, IPA = ★☆☆☆☆
- 5 Reißfaden zum Öffnen / Absetzen des Kabelmantels
- 6 Außenmantel, PE, schwarz, gem. EN 50290-2-24

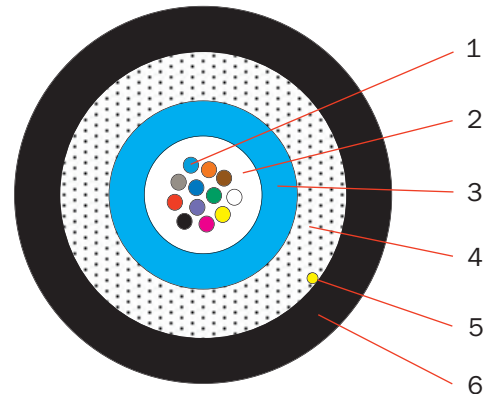

ACOME Protection Index gegen Nagetiere (IPA):

☆☆☆☆☆ = kein Nagetierschutz; ★☆☆☆☆ = leichter Nagetierschutz; ★★★☆☆ = mittlerer Nagetierschutz; ★★★★★ = verstärkter Nagetierschutz; ★★★★★ = sehr starker Nagetierschutz; ★★★★★ = maximaler Nagetierschutz (Effizienz 99%)

Mantelmarkierung:

ACOLAN CLT STD PE - Faseranzahl & -type - Produktreferenz - TT/MM/JJ hh:mm - Metrierung

FOTAG Farbcode



Eigenschaften		Werte
		Z1321A
Temperaturbereich	Transport und Lagerung	- 40 °C bis + 70 °C
	Bei Verlegung	- 5 °C bis + 50 °C
	Im Betrieb	- 20 °C bis + 60 °C
	Maximale Zugbelastbarkeit (N)	2000
	Querdruckfestigkeit (N/cm)	200
	Kleinster Biegeradius (mm)	10 x D
	Standardlieferlängen	2.100 m
	Wanddicke Außenmantel (mm)	0,8
	Außendurchmesser (mm)	6
	Nenngewicht (kg/km)	31