


MDD1824



Conduite d'abonné LSZH – avec ou sans aiguille Intérieur

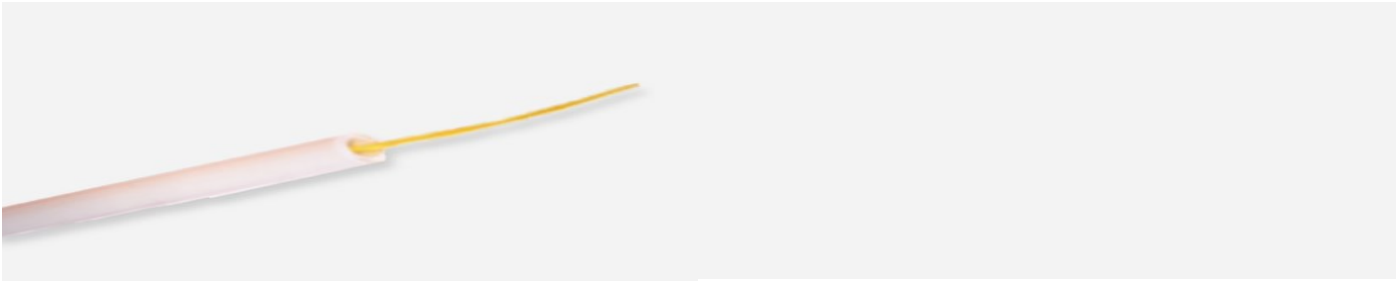


Applications

La gamme de conduites intérieures d'abonné ACOME MDD1824 a été conçue pour amener les fibres jusqu'à la prise d'abonné. Ces conduites sont constituées d'une gaine thermoplastique ignifugée LSZH.

Avantages

- Compactes mais très résistantes, elles peuvent être collées ou agrafées sur les parois.
- Installation des câbles facilitée grâce à la version avec aiguille de tirage
- Disponible avec aiguille de tirage ou sans
- Couleur : ivoire en standard

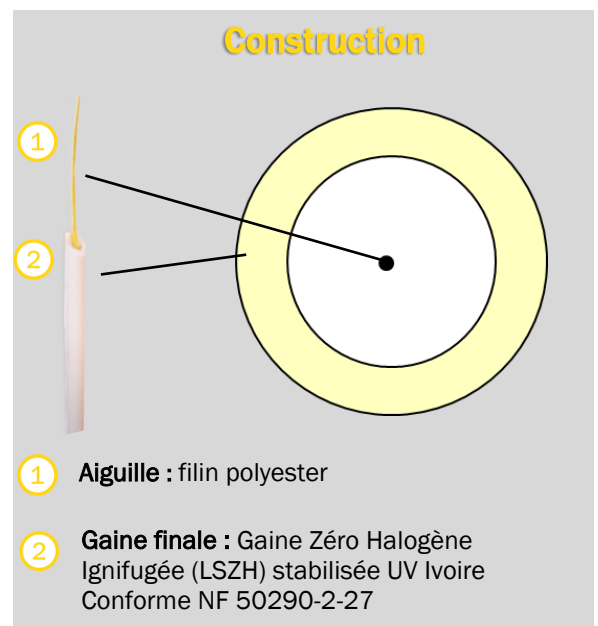

MDD1824 Caractéristiques générales

| Diamètre intérieur nominal (mm) | Diamètre nominal (mm) | Rayon Courbure min. (mm) | Masse linéique (kg/km) | Avec aiguille | Sans aiguille | Poids Carbone ⁽¹⁾ (kgCO ₂ eq/km câble) |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|--|
| 2,5 | 3,9 | 15 | 11 | N8010A | N8009A | 22,3 avec aiguille |
| 3,5 | 5 | 35 | 17 | H0713B | H0678C | Sur demande |
| 4 | 7 | 35 | 40 | H0261A | H0260A | 83,8 sans aiguille |

(1) Poids carbone total sur l'intégralité de cycle de vie du produit, ACV réalisée selon le cadre PEP (PCR/PSR-0001 ed.4) et selon les règles spécifiques des câbles de l'IEC TR 62839-1 :2025 - contactez nos équipes pour plus de renseignements.

| | | |
|-----------------|---|-------------|
| Température | Transport & stockage | -40°C/+70°C |
| | Installation | -5°C/+50°C |
| | Opération | -40°C/+70°C |
| Marquage | Année & semaine de fabrication- ACOME - Diam. Int / Ext Ø—INDOOR - P/N - métrique | |
| Conditionnement | Touret 4 km en standard | |