


ACOPTIC - CCC1780

Flammwidrig, halogenfreies (LSOH-FR) Compact-Tube-Kabel mit Stahlbewehrung



TECHNISCHE MERKMALE

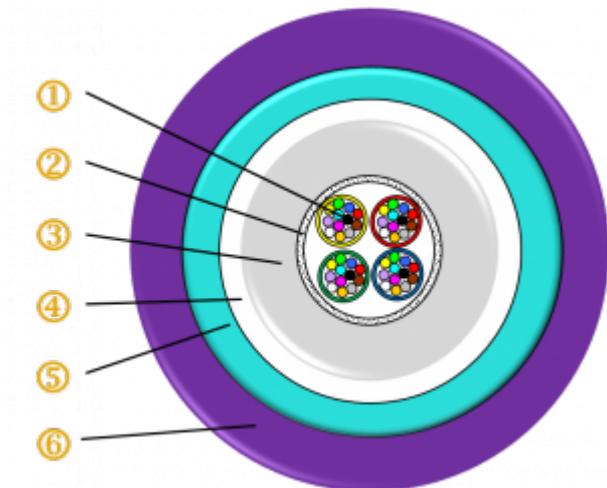

1. Compact Tube: 6, 8 oder 12 Lichtwellenleiter je Compact Tube
2. Trockendichtung: Quellvlies
3. Zentrale Stützeinheit: thermoplastisches Rohr (LSOH-FR)
4. Flexible Verstärkungen: Glasgarne
5. Bewehrung: Stahlwellmantel
6. Außenmantel: flammwidrig, halogenfreier Mantel (LSOH-FR), UV-stabilisiert, Violett

*Nagetierschutz IPA = **** (sehr guter Schutz)*

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

Kabel und Fasern gemäß IEC/EN 60793 und IEC/EN 60794-1.

EMPFEHLUNGEN

Lagerung und Verlegung

Die Kabel werden mit einer Schutzverpackung geliefert, die bis zur vollständigen Verwendung des Produkts beibehalten werden muss. Sachgemäße Lagerung, Verlegung und Transport von Kabeln sind in unserem ACOPTIC-Handbuch festgelegt.